CAIXIAVE

PORTAS DE CORRER DE
ELEVADA TECNOLOGIA

ELEVADORAS

PENSADAS PARA APROVEITAR GRANDES VISTAS

ISOLAMENTO TÉRMICO

ISOLAMENTO ACÚSTICO

SEGURANÇA

POUPANÇA ENERGÉTICA

100% RECICLÁVEIS

SUSTENTÁVEIS

www.caixiave.pt

ELEVADORAS

Com as portas elevadoras de correr, o sistema de abertura divide-se em dois movimentos: a folha eleva-se do aro inferior e pode ser movida lateralmente, como uma porta de correr. Com este sistema de elevada tecnologia, pode ter portas com dimensões acima de 3 metros de altura por cada folha móvel. Dotadas de ferragens especiais, a folha eleva-se e move-se com um simples e suave movimento com a mão.

Poupam energia. A tecnologia de janelas eficientes de PVC Caixiave dotadas de vidros duplos isolantes adequados, podem contribuir para reduzir até 68% as perdas de energia que ocorrem através das janelas.

Isolam do ruído. Silêncio em sua casa significa conforto. Com janelas eficientes PVC Caixiave, dotadas de vidros adequados, podem reduzir a sensação do ruído exterior até 32 vezes (o equivalente a uma atenuação acústica de 50 dB).

Oferecem segurança. As janelas eficientes de PVC Caixiave estão dotadas de reforços em aço e ferragens anti-intrusão, as quais permitem obter elevados padrões de segurança.

São isolantes. As janelas eficientes de PVC Caixiave protegem do calor, do frio, da chuva e do vento. Conforto garantido 365 dias por ano na sua casa.

100% recicláveis. As janelas e portas de PVC Caixiave são 100% recicláveis e cumprem com todos os objetivos da Economia Circular: minimizam o uso de recursos naturais e reduzem a produção de resíduos e emissões de CO2. Produtos que garantem uma longa durabilidade.

Sustentáveis. As janelas e portas de PVC Caixiave cumprem com os mais exigentes requisitos de sustentabilidade. Janelas e portas de PVC concebidas para reduzir os impactes ambientais ao longo do ciclo de vida do produto e do edifício.

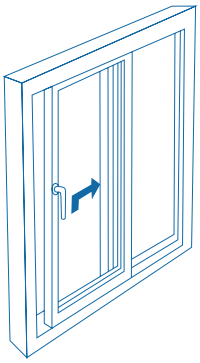

SISTEMA DE ABERTURA	Abertura de elevadora com fecho térmico mediante vedantes de isolamento
PERFIS DE PVC	Perfis de PVC específicos para elevadoras de correr.
FERRAGENS	Ferragem especial para elevadoras de correr.
RODÍZIOS	Rodízios especiais, suportando até 300 kg de peso por folha móvel.
VIDRO	Espessura de vidro de 20 a 51 mm.

Porta de correr elevadora

- Propriedades de isolamento melhoradas
- Ombreira e carril-guia em alumínio ou PRFV
- Espessura de vidro até 51 mm
- Impermeabilização integrada para uma qualidade superior da porta
- Ensaios de isolamento acústico até Rw = 44dB
- Disponível em vários tipos de acabamento (cores lacadas e imitação de madeira)

Ug W/m2 K	Tipo de vidro	Uw W/m2 K	dB
1,1	6 /16 / 4 BE argón	1,27	33 (-1,-3)
1,3	6 / 16 / 4 BECS	1,49	33 (-1,-3)
1,4	6 / 16 / 4 BE	1,57	33 (-1,-3)

Ensaios realizados para portas elevadoras de correr de 2 folhas móveis com 3000 x 2200.

Norma NP EN 14351-1	Classe de Desempenho
Permeabilidade ao ar	4
Estanquidade à água	E750
Resistência ao vento	C3/B5

Ensaios realizados para portas elevadoras de correr com 2 folhas móveis com 3590 x 2300.

CX.PT.M7.01.06/22