



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Coefficiente de transmissão térmica do perfil:

$U_f = 1,2 \text{ w/m}^2\text{.K}$

Coefficientes de transmissão térmica obrigatórios:

Zona I1 ($U_w < 2,80$)

Zona I2 ($U_w < 2,40$)

Zona I3 ($U_w < 2,20$)

Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 Agosto



VALORES DO ENSAIO DE REFERÊNCIA



Permeabilidade ao ar (NP EN 12207):

Classe 4



Estanquidade à água (NP EN 12208):

9A



Resistência ao vento (NP EN 12210):

Classe C4

Ensaio de referência janela 1230mm x 1480 mm

POSSIBILIDADE DE ABERTURAS

Oscilobatente

Portas entrada

Basculante

Osciloparalela

Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia

ACABAMENTOS


Branco

Lacados

Películas

Bicolores

DESENHO TÉCNICO

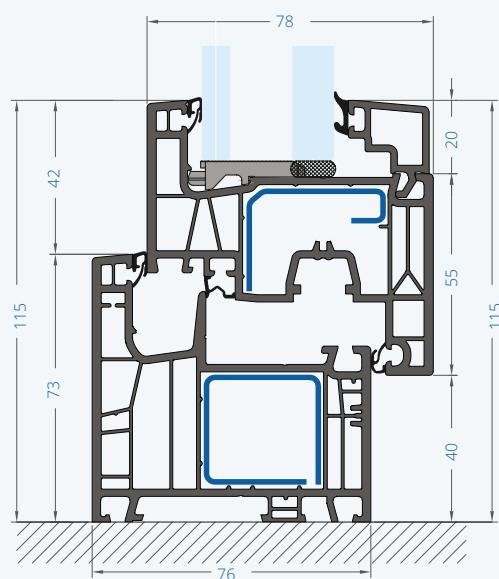

SECÇÕES

Aro 76 mm

(com 6 câmaras e 3 vedantes)

CLASSIFICAÇÃO

Clima

Clima Severo

U _f	U _g	U _w	
		Alumínio (Ψ) 0,070 [W/m².k]	TPS (Ψ) 0,030 [W/m².k]
1,2	1,3	1,4	1,3
	1,2	1,4	1,3
	1,1	1,3	1,2
	1,0	1,2	1,1
	0,9	1,2	1,1
	0,8	1,1	1,0
	0,7	1,0	0,93
	0,6	0,96	0,86