




JANELAS DE BATENTE
E OSCILO-BATENTE

SÉRIE FV 70

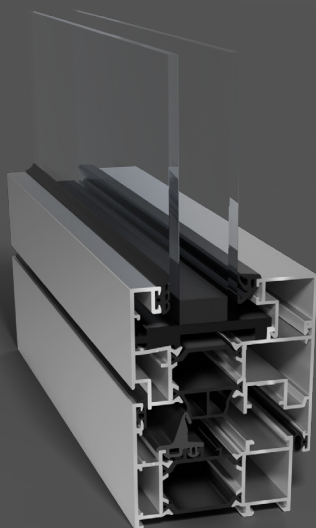


ISOLAMENTO
TÉRMICO



ISOLAMENTO
ACÚSTICO



SEGURANÇA



POUPANÇA
ENERGÉTICA



100%
RECICLÁVEIS



SUSTENTÁVEIS

SÉRIE FV 70

O sistema de janela de batente e/ou oscilo-batente de alumínio (FV 70 de 70 mm de profundidade), oferece um elevado desempenho térmico e acústico, por isso se converteu em uma das séries mais procuradas para janelas e portas de alumínio.



ISOLAMENTO TÉRMICO


A série FV 70 está equipada com vedantes triplos no aro e na folha móvel, garantindo elevado desempenho térmico, estanquidade à água e impermeabilidade ao ar.



FIABILIDADE E DURABILIDADE

A série FV 70 apresenta uma forte fiabilidade em termos de segurança anti-roubo. A montagem da folha móvel ao aro é realizada através de um encaixe que permite ter um vedante de estanquidade adicional. Esquadrias reforçadas para uma estanquidade ótima.

Com objetivo de apresentar uma forte garantia anti-roubo, a série FV 70 está dotada de ferragens de segurança.

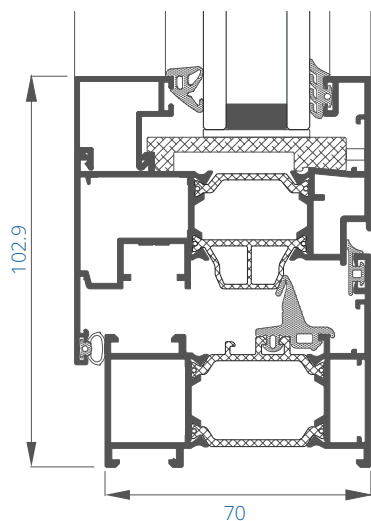


Manete:
Toulon



Cores
(manetes e capas):

- Cinza
- Negro
- Branco

POSSIBILIDADES DE ABERTURA



Batente
Oscilo-batente
Basculante

Janelas de batente e oscilo-batente

Norma NP EN 14351-1

Classe de Desempenho

Desempenho térmico	Uw ≥ 0,9 (W/m²K)
Isolamento acústico	Rw até 46 dB
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	Classe E1500
Resistência ao vento	Classe C5
Resistência anti-roubo	Classe RC2 (WK2)
Ensaio de segurança	Apto

Ensaio de referência AEV 1230 x 1480 m / 2 folhas
Ensaio de segurança: Ensaio de referência 1100 x 2400 m / 1 folha
Certificação DTA do laboratório CSTB



BASE



STANDARD



ANODIZADO



ACABAMENTO MADEIRA



OUTRAS



Sob consulta

